


KSD TK 4512

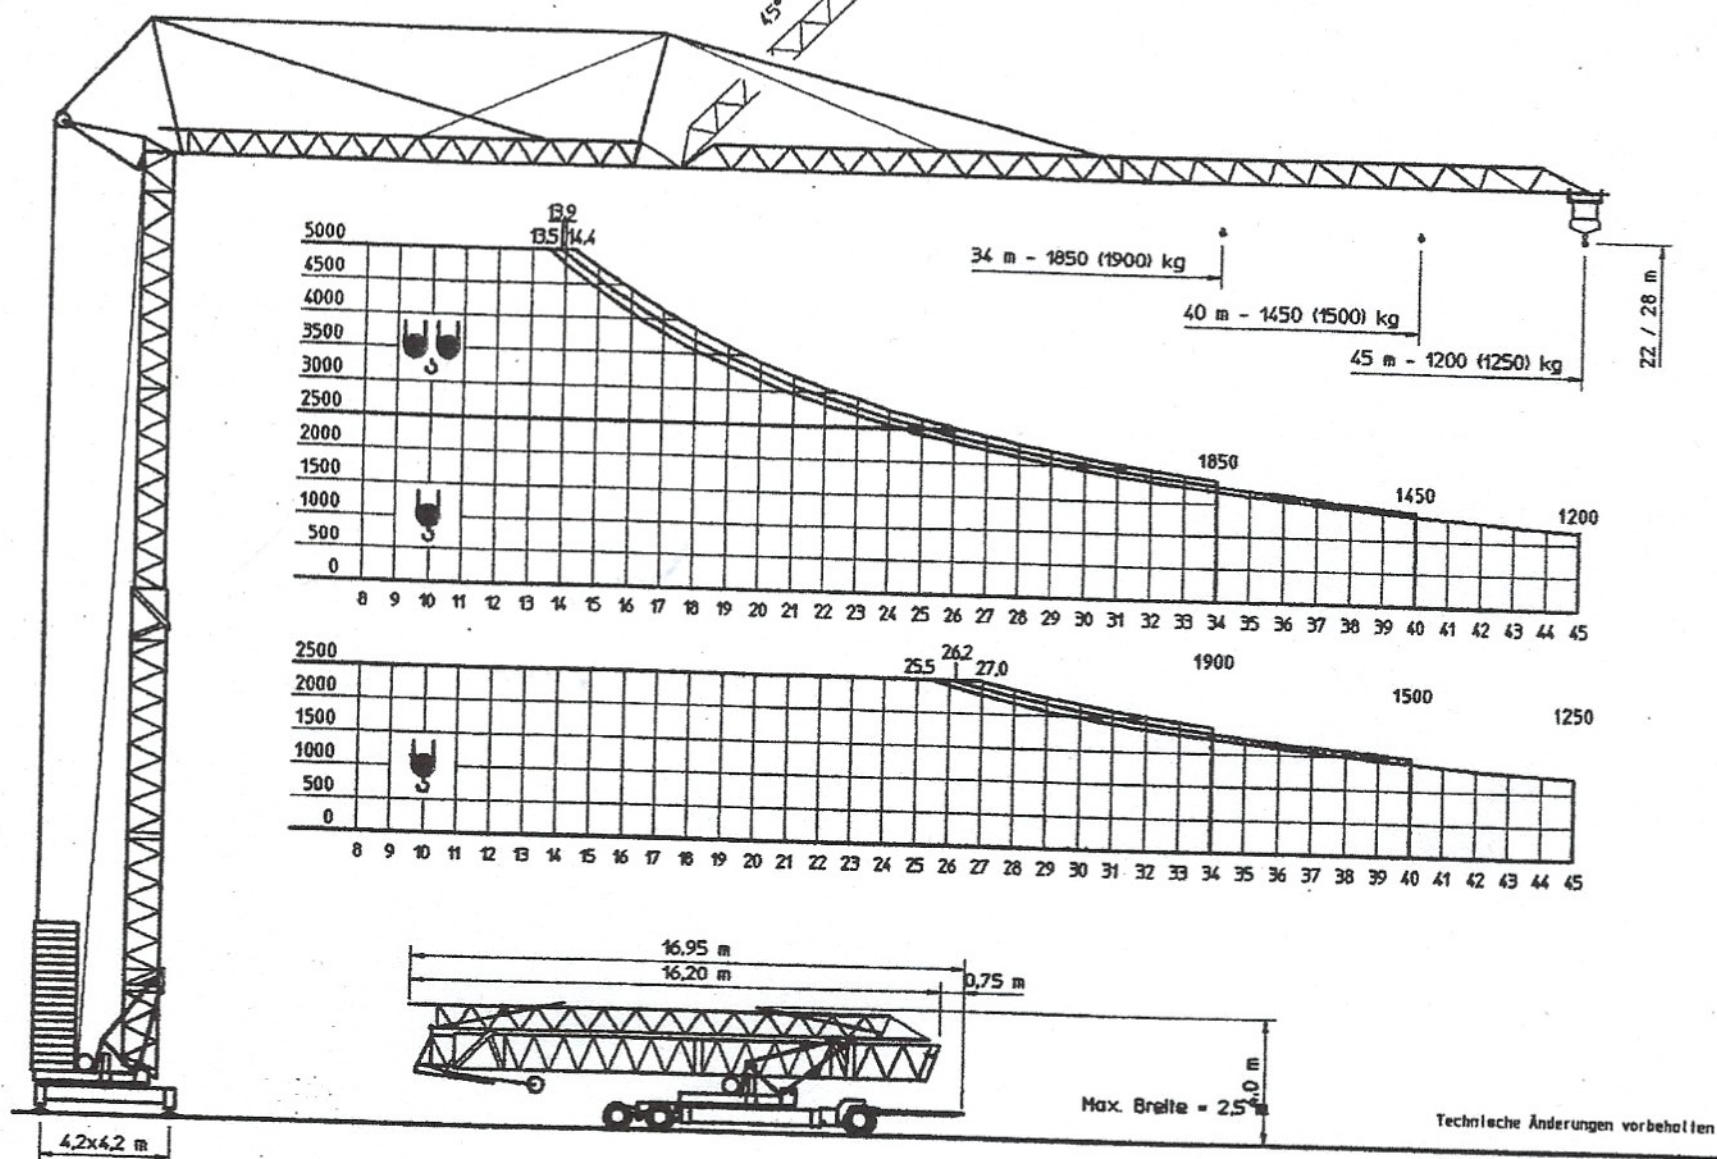

BGL 2105-0080

Leistungsdaten		Ausladung (m)		Tragkraft (kg)		Max.Tragkraft (kg)	
Grundgerät		34		1900	1850	2500	5000
Auslegerverlängerung I		40		1500	1450	2500	5000
Auslegerverlängerung II		45		1250	1200	2500	5000
Geschwindigkeiten	Heben						
			kg	m/min	kg	m/min	
		→→→	1500	60	3000	30	
		→→	2500	30	5000	15	
		→	2500	6	5000	3	
	Katzfahren				m/min	20/40	
	Kranfahren				m/min	30	
Drehen (stufenlos)				U/min	0,1 ↔ 1,0		
Allgemeine technische Daten	Konstruktionsgewicht		kg		18000		
	Gegengewicht *		kg		38.000		
	Drehradius		m		2,30		
	Max.Eckdruck		kN		350		
	Spurweite		m		4,0		
	Radstand		m		4,2		
	Ges.elekt.Leistung		kW		29		
	Kabelquerschnitt		400 V		5 x 16 □		
	Kabeltrommel		m		70		
	Schienenprofil				S33-S49		

* Die Angaben zur Ballastierung beziehen sich auf Ausleger horizontal!
Eventuell erforderliche Zusatzballastierungen bei den diversen Auslegersteilstellungen siehe Bedienungsanleitung!